

• ПОЛИМЕТА С • ООД

НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ


СОФИЯ 1528, ж.к. Дружба 1, ул. "Илия Бешков" 3, тел. 02/ 973-28-87, 973-29-04,
факс: 02/ 973-27-66, 943-41-43, E-mail: office@polymeta.bg, www.polymeta.bg

ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

DURMA SBT 3010 (3100 X 10 mm) **Хидравлична гилотина ножица**



DURMA SBT 3010 - Хидравлична гилотинна ножица

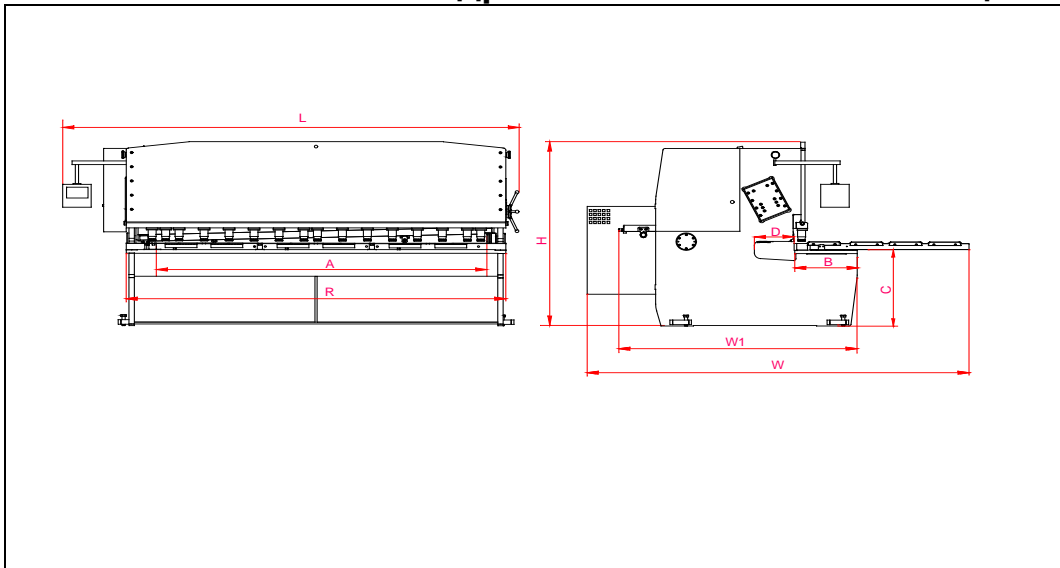

ТИП	SBT 3010	
Дебелина на рязане MS (450 N/mm ²)	mm	10
Дебелина на рязане SS (700 N/mm ²)	mm	6
Ширина на рязане (A)	mm	3100
Светъл отвор	mm	50
Брой ходове в минута	1 / min	13
Ъгъл на рязане	<	1°30'
Електромеханична настройка на просвета	mm	0,05-1,05
Височина на масата	mm	900
Ширина на масата	mm	580
Дължина на масата	mm	3525
Брой на притискачите	amount	16
Усилие на притискачите	ton	54
Ход на задния упор	mm	1000
Мощност на задния упор	Kw	0, 75
Скорост на задния упор	1/min	120
Главен двигател	Kw	22
Вместимост на резервоара за маслото	lt	200
Брой опори	amount	2
Височина (H)	mm	2200
Ширина (W)	mm	2250
Обща ширина (F)	mm	3650
Дължина (L)	mm	4300
Тегло	kg	~ 10350

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:

- NC управление **D-Touch 7 Touchscreen** – лесно за използване;
- 1000 мм задни опори с ел. задвижване, съчмено-винтова двойка;
- 1бр. 1500 мм/водеща опора, скала и задни стопор огранители;
- 2бр. предни 1000 мм опори скала и задни стопор огранители;
- Маса със съчмени опори;
- Централно настройване хлабината между ножовете;
- Сянка на линия;
- Инструменти - горен нож - 2 режещи ръба, долен нож -4 режещи ръба
- CE защита по стандарт на EU;

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ – ПО ЗАЯВКА:

1. Светлинна завеса за защита пръстите на оператора
2. Отовор с страниците **350** мм за рязане на дълги ламарини
3. Отовор с страниците **500** мм за рязане на дълги ламарини
4. Пневматична система тип DURMA-I за поддържане на тънки листи
5. Хидравлична система за рязане на тънки ивици
6. Удължен ход **1250** мм на задния органичител
7. Моторизирано настройване хлабината между ножовете от CNC
8. Лазерна линия на срязване
9. Ръчна система за централно смазване
10. Моторизирана система за централно смазване
11. Охладител на ма маслото
12. Пулт за измерване температурата на маслото
13. Допълнителна предна опора 2000 мм
14. Допълнителна предна опора 3000 мм
15. Устройство за рязане с настройване на ъгъла 0-180°

ЦЕНИ И ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ:

Цени:	Еуро, без ДДС;
Срок на доставка:	30 работни дни след авансово плащане.
Място на доставка:	Склад ПОЛИМЕТА С – гр. София
Схема на плащане:	20 % - авансово плащане при поръчка. 80 % - преди получаване на машината
Произход:	DURMA – Турция
Инсталиране и пускане в експлоатация:	Включено в цената
Обучение:	Включено в цената - Продължителност 1 ден
Сервиз:	Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз
Гаранционен срок:	12 месеца
Валидност на оферта:	30 дни от датата на офертата.

***Забележка:**

Машините на **DURMA** се доставят фабрично без хидравлично масло.

Необходимото количество масло е упоменато в техническите данни на машината, като препоръчваме **МХЛ 32**

Преди инсталиране е необходимо клиентът да подготви фундамент съгласно техническите изисквания на завода-производител и да извърши анкериране на машините преди монтажа им.

Фирма **Полимета С** може да извърши дейностите по транспорт, разтоварване, разполагане, анкериране, зареждане с масло и т.н. при заявка от клиента и сключване на допълнителен договор.

За допълнителна информация и въпроси оставаме на Ваше разположение.

С уважение

ПОЛИМЕТА С ООД