

ПОЛИМЕТА·С

МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

СОФИЯ 1528, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3
т +359 2 973 28 87, +359 2 973 29 04, с +359 2 973 27 66
office@polymeta.bg, www.polymeta.bg

Плоскошлифовъчни машини HARRIS SGA

Модел Н – хидравлично задвижване на хоризонталното движение на масата, ръчно вертикално подаване

Модел АН – автоматично напречно подаване, хидравлично задвижване на хоризонталното движение на масата, ръчно вертикално подаване

Модел АНР – автоматично напречно подаване, хидравлично задвижване на хоризонталното движение на масата, бърз ход за вертикалното подаване.

Модел АНД – автоматично напречно подаване, хидравлично задвижване на хоризонталното движение на масата, автоматично вертикално подаване.




Модел		SG2050H/AH	SGA2550AH	SGA3063AH	SGA3010AH	SGA4080AH	SGA40100AH
		SG2050AHR	SGA2550AHR	SGA3063A	SGA30100AHR	SGA4080AHR	SGA40100AHR
		SG2050AHD	SGA2550AHD	SGA3063AHD	SGA30100AHD	SGA4080AHD	SGA40100AHD
Размери на масата	mm	200x460	250x500	305x635	305x1020	406x813	406x1020
Максимален надлъжен ход	mm	510	560	765	1130	910	1130
Максимален напречен ход	mm	238	275	340	340	450	450
Макс. разстояние от оста на шпиндела до масата	mm	450	450	580	580	580	580
Електромагнитна маса	mm	200x460	250x500	300x600	300x10000	400x800	400x10000
Скорост на масата по надлъжен ход	m/min	7-23					
Напречно движение на масата	Автоматично подаване	mm/ход	0.1~8				
	Бърз ход	mm/min	990				
	Ръчно подаване	mm/div	0.02				
Вертикално движение на	Автоматично подаване	mm	0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (AHD)				

главата	Бърз ход	mm/ min	460 (AHR/ AHD)					
	Ръчно подаване	mm	0.005					
Шлайф диск	Скорост	rpm	2850(50HZ)			1450(50HZ)		
	Размери	mm	200x20x31.75			350x40x127		
Мощност на двигателя на шпиндела		kW	1.5	2.2		5.5		
Мощност на двигателя на хидравликата		kW	0.75			2.2		
Мощност на двигателя на помпата за охлаждане		kW	0.04			0.125		
Мощност на двигателя за вертикално подаване		kW	0.25 (AHR) / 0.5 (AHD)					
Мощност на двигателя за напречно подаване		кВт	0.04					
Максимална товарносимост на масата (вкл. магнитната маса)		kg	120	180	270	400	500	600
Височина на машината		mm	1675			1890		
Размери на основата		mm	2050x1400	2250x1650	2800x2200	4400x2200	3600x2400	4400x2000
Тегло на машината		kg	1600	1800	2800	3500	3800	4300

Стандартни принадлежности, включени в цената:

- електромагнитна маса
- резервоар за охлаждаща течност
- защита на шлайфдиска
- нивелиращи и фундаментни болтове
- балансиращ дорник
- приспособление за заточване на диска
- фланци за шлайфдиск с диск
- кутия с инструменти
- Бърз вертикален ход на шлайф диска и ръчно подаване (AHR)
- PLC за автоматично шлифване (при AHD)

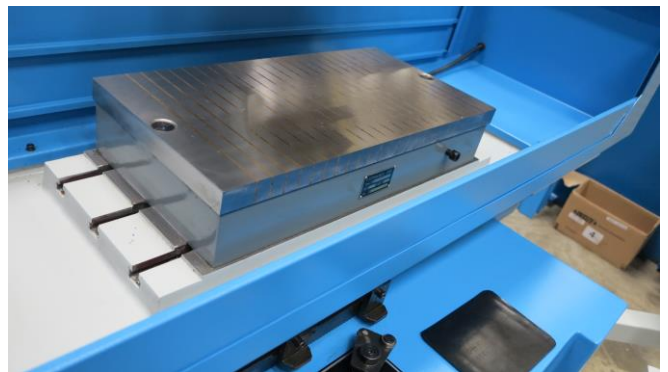

Допълнителни принадлежности, невключени в цената:

- Приспособление за заточване на диска с ръчно подаване
- Стойка за балансиране
- Цифрова индикация по 2 оси
- Магнитен сепаратор
- Хартиен филтър
- Магнитен сепаратор & хартиен филтър

ПОЛИМЕТА С ООД

