

ПОЛИМЕТА·С

МЕТАЛООБРАБОТВАШИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

СОФИЯ 1528, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3
Т +359 2 973 28 87, +359 2 973 29 04, с +359 2 973 27 66
office@polymeta.bg, www.polymeta.bg

ХИДРАВЛИЧНА ПРОФИЛООГЪВЩА МАШИНА SAHINLER HPK-65




Описание










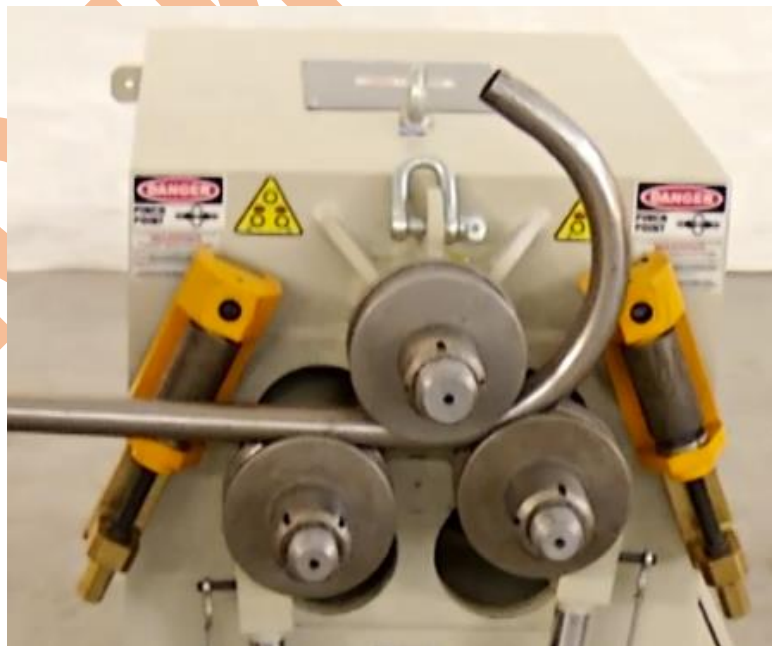






Хидравлична три-ролкова огъваща машина за огъване на плътни и тръбни профили с различни сечения.

- Основно тяло от заварена конструкция, с последваща термична обработка за освобождаване от механични напрежения;
- Моторизирано задвижване на всички ролки;
- Движение на долните ролки във вертикална посока за постигане на по-малък минимален радиус;
- Закалени ролки;
- Закалени валове, изработени от специална стомана;
- Хоризонтално и вертикално работно положение;
- Допълнителни опорни ролки от двете страни за водене на детайла;
- Подвижен пулт за управление;
- Цифрова индикация за положението на ролките по X и Y оси.

Технически характеристики

Диаметър на горния вал	mm	60
Диаметър на долните валове	mm	50
Диаметър на ролките	mm	180
Работна скорост	m/min	6
Мощност главен двигател	kW	3,75
Габаритни размери (ДхШхВ)	mm	1200 x 850 x 1200
Тегло на машината	kg	955



КАПАЦИТЕТ НА ОГЪВАНЕ					Тип ролки
	Тип на пофила		Размер (mm)	Мин. диаметър (mm)	
1.	Шина- късо		60x10 20x5	500 250	○
2.	Шина- широко		80x20 50x5	500 250	○
3.	Плътен квадрат		32x32 12x12	400 250	○
4.	Плътен кръгъл материал		Ø 35 Ø 10	350 250	●
5.	Тръба		Ø 60x2 Ø 15x1,5	600 200	●
6.	Тръба		Ø 2"x3,91 Ø 1/2"x2,77	400	●
7.	Правоъгълна тръба		50x25x3 20x15x2	450 250	●
8.	Квадратна тръба		□45x3 20x2	600 300	●
9.	L- профил		60x60x6 30x30x4	650 350	●
10.	L- профил		50x50x5 30x30x4	550 350	●
11.	T-профил по основата		60x7 20x3	550 250	○
12.	T-профил по тясна страна		50x6 20x3	500 250	○
13.	T-профил странично		60x7 20x3	500 250	●
14.	Профил UPN		UPN80 UPN30	600 250	○
15.	Профил UPN		UPN65 UPN30	600 250	○
16.	Профил IPN		IPN80	600	○

○ - комплект стандартни ролки;

● - комплект специални ролки;

ЦЕНИ И ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ:

Цени:	Евро, без ДДС;
Срок на доставка:	45 работни дни след авансово плащане
Място на доставка:	Склад ПОЛИМЕТА С – гр. София
Схема на плащане:	20 % - авансово плащане при поръчка 80 % - преди получаване на машината
Произход:	SAHINLER – Турция
Инсталиране и пускане в експлоатация:	Включено в цената
Обучение:	Включено в цената - продължителност 1/2 ден
Сервиз:	Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз
Гаранционен срок:	24 месеца
Валидност на оферта:	30 дни от датата на офертата

С уважение
ПОЛИМЕТА•С

ПОЛИМЕТА•С